

## 注意事項

### ●組み立て

本製品は組み立て及びアンカー固定が必要です。組み立ては2人作業にて行って下さい。ボルト・ナットの本数が多いため、インパクトドライバー（電動ドライバー）のご使用をお勧めします。本製品は重量物です。腰を痛めたりしないよう取扱には充分お気をつけ下さい。また金属製ですので皮手袋を着用し、部材のエッジに注意して作業して下さい。

尚、本体組立説明書・基礎図は弊社ホームページの各商品ページよりダウンロードができます。

#### 〔所要時間の目安〕

TM1HF	TM1	TM2	TM2W	TM6	TM6cp	TM2BP	TM3	TM4
約6～8時間					約8～12時間	約12時間	約3～4時間	約1～2時間

### ●必要な工具

- ・プラスドライバー（#2、#3）
- ・スパナ（8mm、10mm）
- ・アンカー用の電動ドリルとスパナ
- ・アンカーボルト（コーナー用：8Φ×4本）（外周用：8Φ×8本）


### ●設置場所

施工上、前後左右に約90cm程のスペースが必要です。外側からビス止めを行う際に作業可能な広さで結構です。

また、基礎は水平にして下さい。水平でない場合、扉の開閉がしづらくなります。

### ●内部下地

土間コンクリート上の設置を推奨します。コーナー内側4箇所をアンカー固定して下さい。TM2、TM2W、TM4はさらに外周に8箇所アンカー固定が必要です。（任意）※アンカーボルトは付属品に含まれておりませんので、別途ご用意下さい。

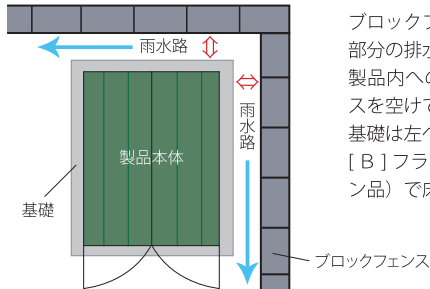

ブロックフェンス際に製品を設置する場合、コーナー部分の排水を考慮して下さい。  
製品内への雨水侵入を防ぐために、雨水路のスペースを空けて下さい。  
基礎は左ページ[A]内高基礎を推奨しておりますが、[B]フラット基礎の場合はウッドフロア（オプション品）で床を上げて下さい。

コーナーアンカーとガセット



### ●配送に関して

運送上の理由により、納品先（現場）までの輸送が困難な場合、販売先の会社又は運送会社の営業所留めになる場合、若しくは追加料金が発生する場合があります。必ずご注文時に納品先のご住所をお知らせ頂いて確認ください。

### ●床面について

底板はありません。別売りのウッドフロア（オプション品）をご用意しております。※TM3はメタルフロアが付属します。ウッドフロアは湿気等で腐りやすいため、必ず防湿シートを下に敷いて下さい。バイク等の重量物を収納する場合は、土間コンクリートのままご使用下さい。

### ●断熱・結露対策

寒冷地や冬季等の使用環境によって内部結露が起こりやすい場合は、断熱結露防止材（オプション品）を天井（側面パネル）に貼ることをお勧めします。

### ●自転車倉庫について

TM3、TM6 cycle plusはスポーツタイプの自転車収納用として製作されています。自転車の形状によっては収納できない場合がございます。

### ●リベットの錆びについて

リベット留めの際に残る鉄芯が錆びることがありますが、リベット自体の性能には問題はありません。

### ●ガルバリウム鋼板塗装パネル

腐食防止にPVC樹脂コーティングを施していますが、加工工程上、稀に擦れやヘアラインキズが生じる場合がありますが、品質には問題はなく良品として出荷しております。タッチアップ塗料をご希望の場合はお問い合わせください。

### ●2段吊り棚、ワークベンチ

未塗装の亜鉛メッキスチール材の為、稀に製造中に起因する表面の擦れやヘアラインキズが入る場合や、梱包テープ跡が残る場合がありますが、品質には問題はなく良品として出荷しております。

### ●断熱結露防止材

商品は必要m数をロールにして出荷しています。現場でパネルに合わせてカットし、裏面の養生シートをはがしながら貼り付けてください。品質には万全を期しておりますが、材料の性質上、加工の過程で多少のコスレ跡が入っている場合がございますが、良品として出荷しておりますため、交換は有償対応となります。また、お取扱い、施工には充分気を付けてください。

### ●保証に関して

ガーデナップが輸入販売する英国TRIMETALS製品は、耐久性に優れたガルバリウム鋼板に、PVC樹脂コーティングを施した腐食に強い高品質パネルを採用しているのが特長です。（パネル以外のパーツや全ての取付部材においては適用されていません。）そのため、弊社では保証規定（保証期間2年）を定めており、規定に沿って対応させて頂いております。

### ●鍵について

鍵をさしたままの状態に放置した場合、鍵が錆びて閉閉しづらくなる場合がございます。使用後は外すことをお勧めします。又、錆び防止のために防錆剤を鍵穴に注入することをお勧めします。

### ●沿岸部での設置について

沿岸部にメタルシェッド及び、自転車倉庫を設置した場合、錆が発生する場合がございます。特に樹脂コーティングされていない骨組みなどの鉄部には、市販の防錆剤の塗布をお勧めします。

- ・品質向上または改良による仕様・デザインは予告なしに変更することがございます。また、印刷物と実物では光線の関係上、多少色合いが異なる場合があります。
- ・本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載は固くお断りします。
- ・本カタログの記載内容は令和2年8月末日現在のものです。